



STUFA A GAS

SMART-HEAT™ PLATINUM

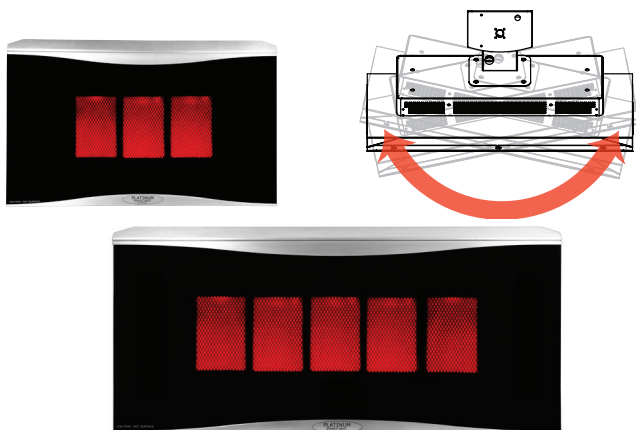

Prestazioni di qualità
superiore e modelli adatti
ad ogni ambiente

La linea di stufe a gas Smart-Heat™ Platinum rappresenta in assoluto l'apice dei prodotti per riscaldamento da esterni dal momento che unisce linee eleganti e prestazioni di eccellenza nel proprio settore di mercato offrendo valore ed affidabilità a luoghi e ad abitazioni dove regna la raffinatezza. In grado di proiettare in modo direzionale un calore radiante piacevolmente diffuso in profondità negli spazi aperti, le stufe a gas Smart-Heat™ Platinum sono le uniche stufe a gas al mondo a fare uso della tecnologia della vetroceramica per gestire l'energia rilasciata dai raggi infrarossi ottenendo nel contempo una resistenza al vento senza pari.

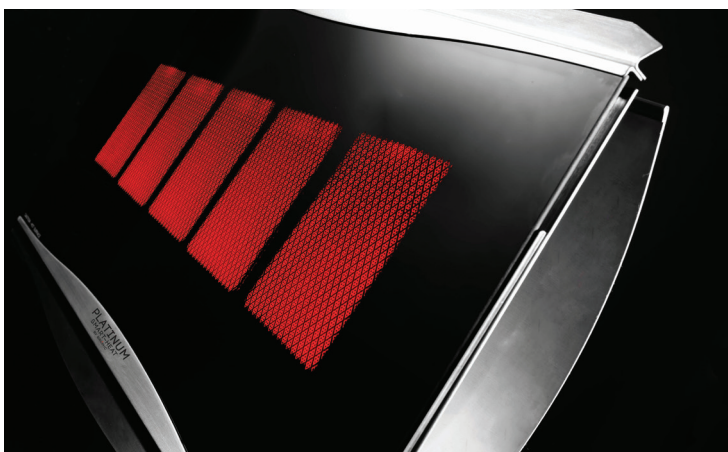

CARATTERISTICHE

Schermo in vetroceramica colorata

Lo schermo delle stufe della linea Platinum diffonde un comfort uniforme all'interno di una zona emettendo una luce rossa soffusa

L'efficienza della ceramica

Dei bruciatori in ceramica a rilascio lento bruciano il gas in modo efficiente per alimentare il sistema di riscaldamento a gas più rispettoso dell'ambiente che esista

Un design elegante e discreto

Perfette anche a casa, come colonna portante o come integrazione aggiuntiva dell'impianto di riscaldamento

Una copertura senza paragoni

Queste stufe proiettano comfort in modo uniforme all'interno di aree estese, riscaldando molto profondamente anche negli spazi aperti

Sistema brevettato di accensione diretta

L'accensione diretta automatizzata elimina la necessità di una pilota, da ciò deriva un'accensione istantanea

Una struttura solida

Strutture resistenti in acciaio inossidabile alloggiavano componenti della più elevata qualità, garanzia di prestazioni affidabili

Massima resistenza al vento

Una tecnologia brevettata che si fonda sul ricorso ad uno schermo e a una sonda di ionizzazione consente di ottenere una notevole resistenza al vento e un funzionamento della stufa con venti che soffiano ad intensità che raggiungono i 18 km/h o 11 mph

Semplicità d'uso

Una compatibilità intelligente con gli impianti esistenti e un sistema automatizzato di riaccensione consentono agli utenti una gestione della stufa di tipo "imposta e dimentica"

Molteplici opzioni di montaggio

Un'ampia serie di opzioni di montaggio a soffitto e a parete consente di ottenere un sistema di riscaldamento fisso risparmiando prezioso spazio al suolo


Controllo direzionale

Una comoda staffa orientabile offre la possibilità di regolare la direzione e la copertura del calore

Funzionalità di controllo wireless

Degli accessori che permettono un effettivo controllo senza fili consentono un'integrazione perfetta del controllo della stufa da una postazione remota


DIMENSIONI

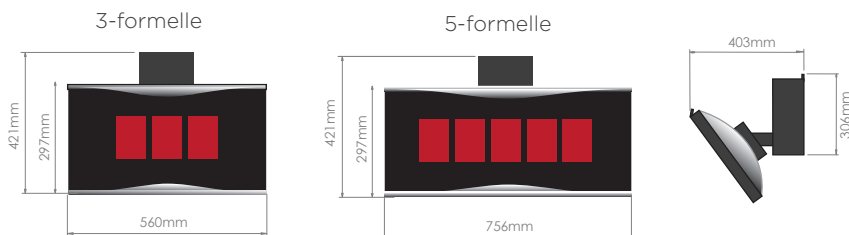

STUFA A GAS

SMART-HEAT™ PLATINUM

AREA RISCALDATA

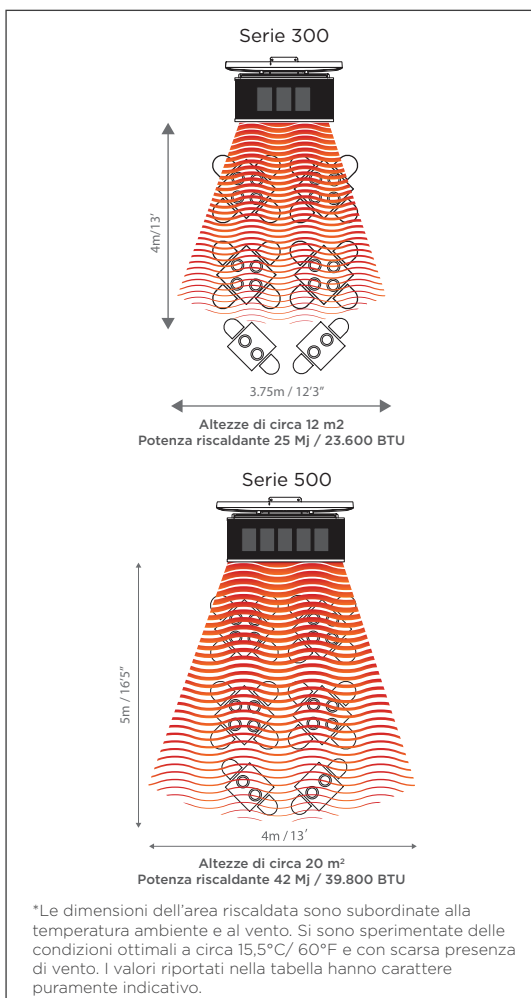

SPECIFICHE

Modello		300	500
N. componente	GPL ¹	BH0110011-1	BH0110012-1
	Gas naturale ¹	BH0110005-1	BH0110007-1
Deflettore di calore, n. componente		BH3030001-1	BH3030002-1
Aste per montaggio a soffitto		5 lunghezze di asta adatte ad altezze del soffitto di 3,2 m, 3,4 m, 3,6 m, 3,8 m e 4 m (contattare Broomic Heating per ulteriori informazioni)	
Emissione di calore (per GPL e gas naturale)		25 MJ	42 MJ
Area approssimativamente riscaldata (piedi/m²)		12 m²	20 m²
Connettore gas		da 3/8" SAE	da 3/8" SAE
Collegamento elettrico		240 Volt, spina isolata a 3 poli	240 Volt, spina isolata a 3 poli
Dimensioni (LxPxX)		560 x 403 x 421 mm	756 x 403 x 421 mm
Distanza minima da materiali infiammabili (senza deflettore di calore) ² (con deflettore di calore) ²		Laterale: 1100 mm	
		Superiore (dal soffitto): 1100 mm	
		Superiore (dal soffitto): 350 mm	
Altezza di installazione rispetto al pavimento necessaria ³		Montaggio a parete: 2.000 mm, montaggio a soffitto con asta: 2.500 mm	
Peso (lb/kg)		12.5 kg	16.5 kg


¹L'installazione deve essere effettuata unicamente da un tecnico autorizzato. Prima dell'installazione è necessario completare la "Check-list di pre-installazione"

²Alle distanze indicate la temperatura non sarà superiore a 65°C/149°F rispetto alla temperatura ambiente. Per quel che concerne limiti di temperatura e requisiti di idoneità si prega di consultare il fabbricante dei materiali. Broomic Heating declina ogni responsabilità relativamente alla conformità dei materiali.

³8" / 2.032 mm o inferiore a seconda delle norme vigenti a livello locale



DISTANZE DI INSTALLAZIONE MINIME

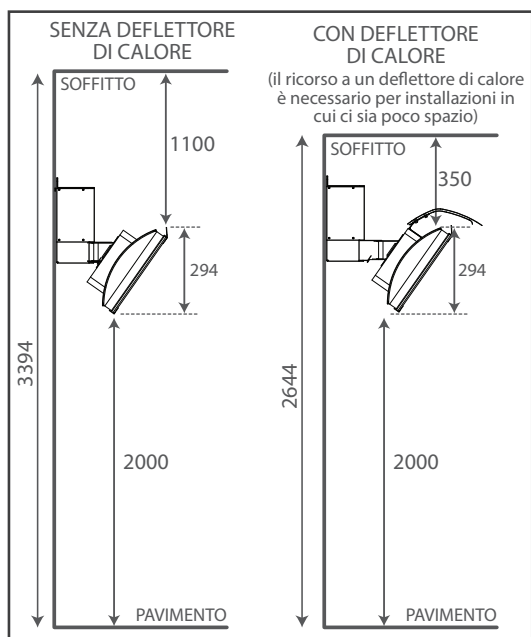

Sede centrale in Germany

Weinauallee 19
02763 Zittau Germany

TEL: +61 2 9426 5222

W: BROMIC.COM

E: info@bromic.de